

CodeCenter

Komfortní inkoustová
tiskárna pro náročné
aplikace.

- nadstandardní uživatelské rozhraní
- grafické zobrazení stavu tiskárny
- zobrazení vstupů a výstupů z linky
v reálném čase
- pigmentové a nepigmentové inkousty
- trysky 36 μ , 55 μ nebo 70 μ
- velký 12,1" dotykový LCD display
- tisk čárových a Datamatrix kódů
- přenos dat přes USB
- připojení k Ethernetu
- velmi nízká spotřeba ředidla




Systém tiskárny pracuje s operačním systémem Windows 8. Víceúrovňové programování umožňuje přizpůsobení stroje specifickým požadavkům v různých oblastech výroby.

Dálkový diagnostické nástroje umožňují rychle reagovat. Prostřednictvím podrobného protokolu událostí, mohou být problémy rozpoznány a analyzovány již v rané fázi, čímž se nebezpečí závady mnohonásobně snižuje.

Při připojení tiskárny na internet lze použít dálkové diagnostické nástroje umožňující rychlou reakci.

Použitý systém umožňuje připojení periferních zařízení (kamera, robotická ruka, . . .) a jejich přímé ovládání. Je možno použít program pro tisk databází.

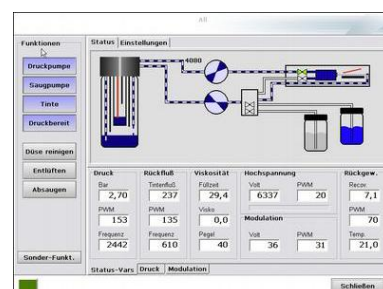

Další varianty tiskárny CodeCenter:

CodeCenter 2: dvouhlavý systém - nezávislé ovládání tiskových hlav

CodeCenter OEM: ovládací terminál - možné ovládání z výrobní linky

CodeCenter M: až 16 tiskových hlav - společný nebo nezávislý tisk




V tiskárně je použit nový "high-end" inkoustový systém, který ve spojení s dvojitým mícháním umožňuje práci s hluboce pigmentovanými inkousty. Vestavěná regenerace ředidla výrazně snižuje jeho spotřebu. Automatické fázování a řízení viskozity je samozřejmostí.

Ethernet je zabudován jako standard. Pro zálohování a přenos dat lze použít USB flash disk.



Technická specifikace

Výška tisku:	1 až 48 bodů
Možnosti tisku:	alfanumerické a grafické znaky, čárové kódy, datamatrix kódy
Velikost tisku:	3 až 12 mm
Rychlost tisku:	až 8 m / s
Inkoust:	různé barvy, pigmentový inkoust, soft pigment, speciální inkousty (potravinářský, termochrom...)
Spotřeba ředidla:	2 - 5 ml / hodinu při 24°C
Automatický tisk:	datum, čas, směna, počítadlo
Okolí:	teplota 5 - 45°C
Vlhkost:	10 až 90% bez kondenzace
Tisková hlava:	eloxovaný hliník, 40 x 40 x 186 mm (š x v x h)
Tisková hadice:	volba 2 - 5 m
Velikost trysky:	36 µ, 55 µ, 70 µ
Rozhraní:	RJ45, RS 232, USB, Ethernet, Bluetooth,...
Průmyslové krytí:	IP 54, nerezová ocel
Rozměry:	320 x 320 x 522 mm
Hmotnost:	30 kg
Tisk čárových kódů:	EAN8, EAN13, UPC8, Code128, EAN128...
Paměť:	15 GByte, rozšiřitelná
Ovládání:	dotykový displej 12,1"
Konektory:	Start tisku, encoder, 3 indikační výstupy, 2x vstup, 2x výstup (24 V)

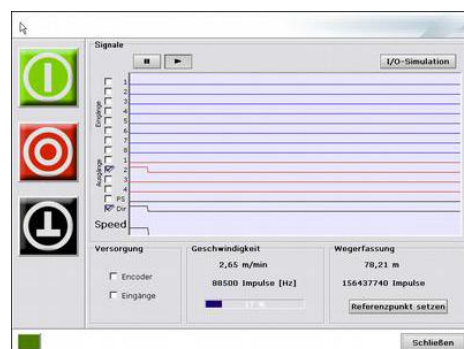

Ing. Pavel Melichar, MP SERVIS
Drkolnovská 57, Příbram V, 261 01

Servisní středisko: Krpská 10,
Vysoká Libeň, 277 38
mp-servis@quick.cz
www.inkjetservis.cz
Tel.: 326 303 169